


UPUTE ZA KORIŠTENJE


1146 Termometar digitalni 105mm

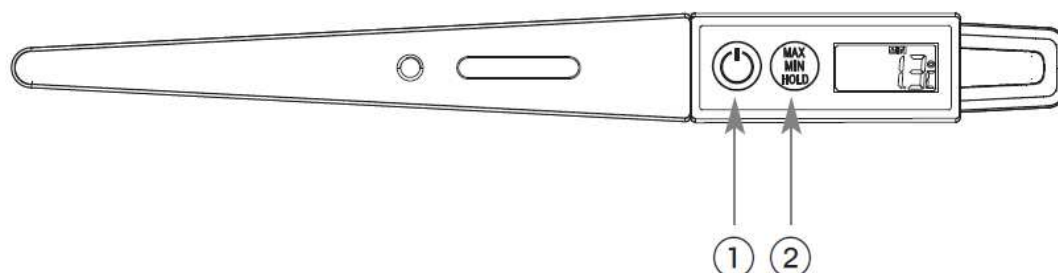

① Tipka pali/gasi

② Tipka MAX/MIN/HOLD

③ Tipka °C/°F

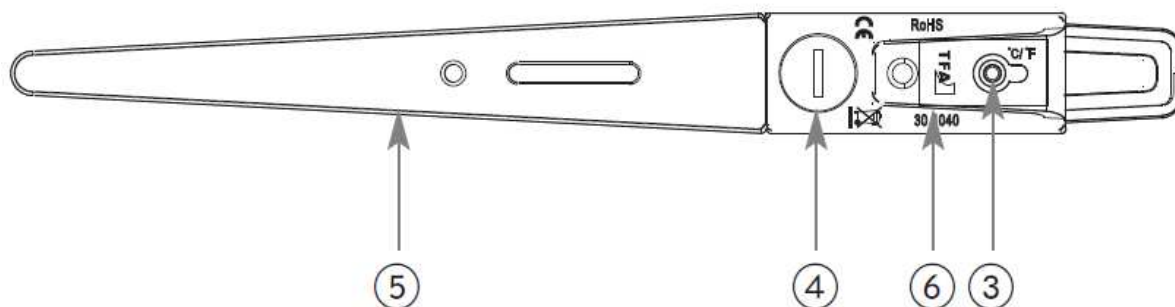

④ Dio za bateriju

⑤ Zaštita za mjernu sondu

⑥ Zakačka

Otporan na vlagu: IP67

Mjerno područje: -40°C ... +250°C

Radno područje: -20°C ... +50°C

Preciznost: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (-10°C ... +100°C) inače $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Rezolucije: 0,1°C

Baterija: 1,5V

Auto isključivanje: nakon 5 minuta

Korištenje:

1. Uključite uređaj pritiskom na ON/OFF tipku.
2. Ekran prikazuje trenutnu izmjerenu temperaturu. Senzor se nalazi na vrhu sonde. Mjerne jedinice moguće je mjenjati iz °C u °F pritiskom na °C/°F tipku.
3. Pritisnite MODE tipku jednom da zadržite izmjerenu vrijednost na ekranu (HOLD funkcija).
4. Pritisnite MODE tipku još jednom i prikazana je maksimalna vrijednost očitavanja od zadnjeg resetiranja uređaja (MAX funkcija).
5. Pritisnite MODE tipku još jednom i prikazana je minimalna vrijednost očitavanja od zadnjeg resetiranja uređaja (MIN funkcija).
6. Pritisnite MODE tipku još jednom za povratak u normalni mod mjerenja.
7. Za poništavanje minimalnih i maksimalnih vrijednosti, potrebno je pritisnuti MODE tipku i držati je 3 sek.

Pažnja: Potrošene baterije je potrebno odlagati u posebne kontejnere namijenjene za baterije.

Greška: Ukoliko se pojavi greška prilikom mjerenja, prvo promijenite baterije.

Ovaj proizvod zadovoljava smjernice prema standardu EN 13485.

Pogodan: Skladištenje i transport

Klasa preciznosti: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Mjerno područje: $-40^{\circ}\text{C} \dots +250^{\circ}\text{C}$

U skladu sa EN13485 standardom, ovaj uređaj je predmet redovne kontrole (preporuka: godišnje)